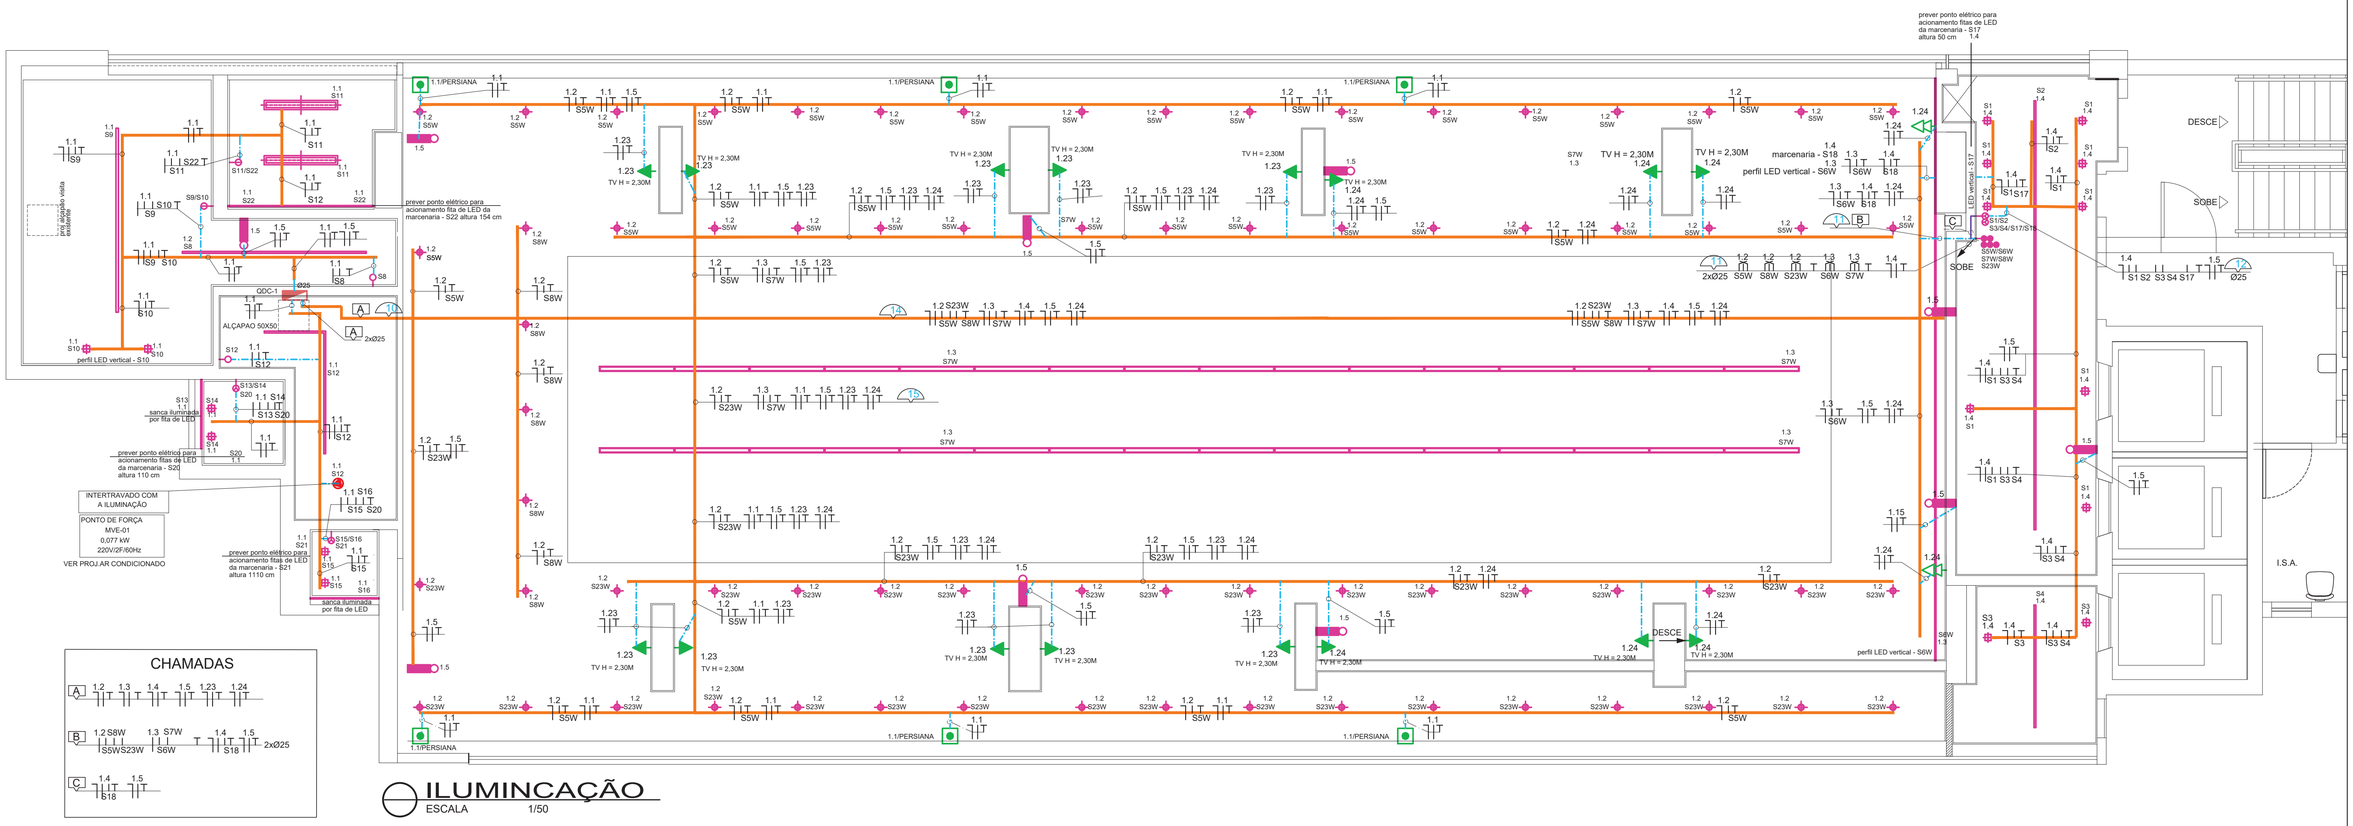

ILUMINCAÇÃO

ESCALA 1/50

LEGENDA DE ILUMINAÇÃO

SÍMBOLO	MODELO	REF.	TEMP. COR	FLX LUMINOSO	POTÊNCIA
	PERFIL DE SOBREPOR K50 NA COR BRANCA, DIMENSÃO 50mmx35mm	-	4.000K	4680lm/metro	45W
	PAINEL DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO COM ACABAMENTO NA COR BRANCA	STELLA ECO 40W STH21956/40	4.000K	2400lm/metro	40W
	FITA LED 12V 12W/m INSTALADA EM PERFIL DE SOBREPOR METÁLICO NA COR BRANCA H=18MM	STELLA STH6810/40	4.000K	1100lm/metro	12W
	FITA LED COB 12V 15W/m INSTALADA EM MARCENARIA	STELLA STL24/42/30	3.000K	1000lm/metro	15W
	SPOT EMBUTIDO RECUADO DIRECIONÁVEL EM ALUMÍNIO BRANCO COM LÂMPADA MR16 ECO 36° 6W COR BRANCO QUENTE	STELLA STH8945BR E STH8535/40	4.000K	528lm/metro	5W
	SPOT DE EMBUTIR EM ALUMÍNIO REDONDO COR BRANCA	LUMICENTER EF79-E2500840WB	4.000K	2500lm/metro	23,5W

OBS: ESPECIFICAÇÃO DE LUMINARIAS E COMANDO
INTERRUPTORES CONFORME PROJETO LUMINOTECNICO

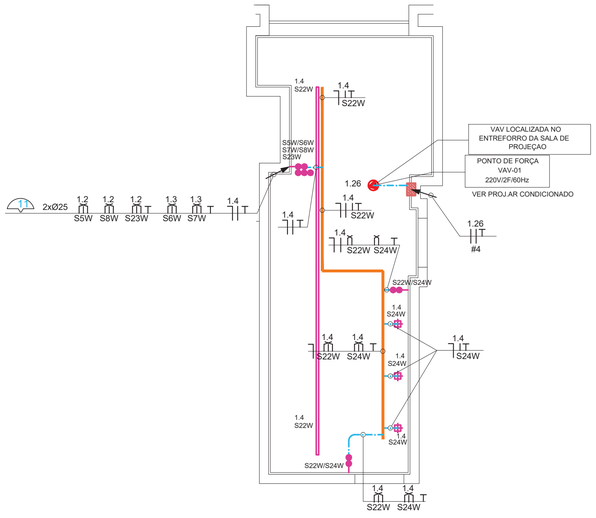

SALA DE PROJEÇÃO

ESCALA 1/50

LEGENDA

SIMBOLO	ESPECIFICAÇÃO
	CONDUTOR NEUTRO, FASE, RETORNO e TERRA
	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE CIRCUITOS-QDC DE SOBREPOR, ALTURA 1,30m (EIXO AO PISO). DIMENSÕES, CONFORME O FABRICANTE.
	ELETRODUTO PVC RÍGIDO EMBUTIDO NA PAREDE NBR 15465
	ELETRODUTO AÇO CARBONO NBR 13057 APARENTE FIXADO NA PAREDE OU TETO
	PERFILADO 38x38 PARA CIRCUITOS DE ILUMINAÇÃO E TOMADAS
	ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA, ALTURA 2,5m, CONFORME PROJETO PCI
	INTERRUPTORES SIMPLES 01, 02 E 03 TECLAS CX.2x4" A 1,00m DO EIXO AO PISO
	INTERRUPTORES SIMPLES 04, 05 E 06 TECLAS CX.4x4" A 1,00m DO EIXO AO PISO
3W 3W	INTERRUPTOR PARALELO 02, 04 TECLAS CX.4x4" A 1,00m DO EIXO AO PISO
	CAIXA DE PASSAGEM PVC 10x10 EMBUTIDA NA PAREDE QUANDO NÃO ESPECIFICADA NO PROJETO
	TUBULAÇÃO DESCE / SOBE
WX.YY WX.YY T Z Ø EPR # X.YY Z	W = T (TOMADA) / I (ILUMINAÇÃO) / A (AR CONDICIONADO) X = QUADRO ELÉTRICO YY = CIRCUITO ELÉTRICO Z = COMANDO ILUMINAÇÃO # = SEÇÃO NOMINAL CONDUTOR mm2 Ø = TAMANHO NOMINAL ELETRODUTO mm EPR = CABO HEPR 0,6/1kV 90° NB = ALIMENTADO PELO NOBREAK = INTERRUPÇÃO = CHAMADA CIRCUITOS

07/09/2024	00	EMISSÃO INICIAL
DATA	REVISÃO	ALTERAÇÃO

TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO | TRT3

I N S I G H T
ARQUITETURA - INTERIORES - ENGENHARIA
Rua Sebastião Stokler, 140 - Estoril
Belo Horizonte/MG.
E-mail:projetos@insight.arq.br
Site: www.insight.arq.br

EMPRESA : **INSIGHT CONSULTORIA DE ARQUITETURA E ENGENHARIA**
CNPJ : **08.454.412/0001-03**
RESPONSÁVEL TÉCNICO :
CLAUDIA DESLANDES
ENG. ELETRICISTA | CREA/60176
JULIANA CORDEIRO
COORDENAÇÃO | CREA/CAU

Documento assinado digitalmente
gov.br
CLAUDIA DESLANDES DE FIGUEIREDO
Data: 13/12/2024 15:53:21-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

OBRA :
REFORMA PLENÁRIO TRTMG

ENDEREÇO :
AVENIDA GETÚLIO VARGAS 225, 10º ANDAR - BAIRRO FUNCIONÁRIOS

MUNICÍPIO :
BELO HORIZONTE/MG

ETAPA :
EXECUTIVO

DISCIPLINA :
ELE

TÍTULO :
PLANTA ILUMINCAÇÃO

PRANCHA :
02

CONTEÚDO :
PLANTA DE ILUMINAÇÃO E LEGENDA

REVISÃO :
00

ARQUIVO ELETRÔNICO : **AP_RefPlenárioTRT_ELE_20240929** DESENHO : **TPF**

DATA :
26/11/2024

PROPRIEDADE DO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 3ª REGIÃO